



Speciális csészés palántázógép max 4 cm-es tápkockás, és maximum 5 cm-es táphengeres palánták ültetéséhez szabadföldön, vagy akár fóliával takart területen is.

Jellemzők:

Független palántázó tagok
 Sorok száma: 1-6
 Sortávolság: 28-150 cm
 Távolság: 15-162 cm
 Munkamélység: 10 cm
 Csészék száma: 1-6
 Tagonkénti mélységátaroló kerék
 Központi meghajtás
 Forgó palántatartó
 Teljesítmény: 2500 t /óra/sor

Opcionális felszereltség:

M trágya adagoló m anyag 220-440 liter,
 Mikrogranulátum adagoló
 Nyomjel
 Polcos palántatartó
 Tövenkénti vízadagoló
 Speciális tömörítő kerekek



Talajtakaró fólia, fátyolfólia, papír sík felületre, vagy kiemelt ágyásra való fektetése.

Jellemzők:

Max. munkaszélesség:
 140-es verziónál: 140 cm
 190-es verziónál: 190 cm
 Sorok száma: 1-6
 Munkamélység: max 15 cm.
 Nyitókapák
 Takarókapák, kérésre tárcsák
 Feszítő kerekek: gumi

Opcionális felszereltség:

- Csepegtető cs fektetése
 - 3 pont csatlakozás a PLANTEC ONE palántázó gép részére az egy menetben történő munkavégzés érdekében
 - Elülső tömörítő henger
 - Nyomjel
 - Mikrogranulátum szóró adapter
 - M trágyaszóró adapter



SFOGGIA



SFOGGIA KERTÉSZETI GÉPEK





Forgóadagoló palántázógép tápkockás, táphengeres palánták ültetéséhez maximum 3,5 cm átmérőig, kiválóan alkalmas az ipari paradicsom, káposztafélék, stb. nagy területen való ültetésére.

Jellemzők:

Független palántázó tagok
 Sorok száma: 1-6
 Sortávolság: 25-150 cm
 T távolság: 8-80 cm
 Munkamélység: 10 cm
 Forgóadagoló 6 csészével
 Csúszó csoroszlyás kivitel
 Kitoló kalapács
 Teljesítmény: 4000 t /óra/sor

Opcionális felszereltség:


M trágya adagoló m anyag 220-440 liter,
 Mikrogranulátum adagoló
 Nyomjel
 Polcos palántatartó
 El hántó tárcsa a csúszó csoroszlyára el tt
 Tövenkénti vízádagoló
 Speciális tömörítő kerekek

Gerendely kivitelek:

Fix gerendely 2-4-6 soros kiviteleknél
 Hidraulikus, vagy manuális teleszkóp gerendely 6 soros kiviteleknél
 Hidraulikusan összecukható gerendely a 6 soros paradicsom verzióknál. (Sortáv: 60-90-60 cm)

FLORIDA speciális kivitel:

Tápkocka, táphenger maximum átmérő : 4,5 cm
 Paralelogramma rugóstagon elhelyezett tagok
 Növelt teljesítmény: 4500 t /óra/sor

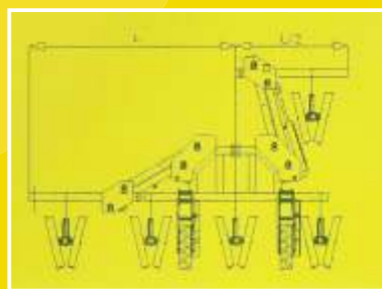

Fogóujjas palántázógép csupasz, illetve maximum 3,5 cm-es tápkockás, táphengeres palánták ültetéséhez

Jellemzők:

Független palántázó tagok
 Sorok száma: 1-6
 Sortávolság:
 Szimpla vázzal: minimum 50 cm
 Szimpla vázzal: minimum 25 cm
 T távolság: 10-80 cm
 10 fogóujjal: 20-80 cm
 15 fogóujjal: 15 – 65 cm
 14 fogóujj STAR kivitel: 9 cm-t l

Munkamélység: 10 cm
 Meghajtás:
 Tagonkénti – tömörítő kerékre l
 Központi: - támasztó kerékre l
 Palántatartó: rekeszes
 Csúszó csoroszlyás kivitel
 Teljesítmény: 1500 t /óra/sor


Opcionális felszereltség:

M trágya adagoló m anyag 220-440 liter,
 Mikrogranulátum adagoló
 Nyomjel
 Polcos palántatartó, forgó palántatartó
 Tövenkénti vízádagoló
 Speciális tömörítő kerekek
 15 fogóujjas kivitel



Nagyteljesítményű forgóadagoló palántázógép max 4,5 cm-es tápkockás, maximum 6 cm-es táphengeres palánták ültetéséhez, kiválóan alkalmas az ipari paradicsom, káposztafélék ültetésére.

Jellemzők:

Független palántázó tagok
 Paralelogramma rugóstagon elhelyezett tagok
 Ikersoros kivitel
 1 f kezel személyzet, 2 sor ültetése
 Sorok száma: 2-8
 Sortávolság: 60-120 cm, fokozatmentes állítás
 T távolság: 8-80 cm
 Munkamélység: 10 cm
 Forgóadagoló 24 csészével
 Tagonkénti mélységhatároló kerék
 Központi meghajtás
 Csúszó csoroszlyás kivitel
 Kitoló kalapács
 Teljesítmény: 7000 t /óra/sor

Gerendely kivitelek:

Fix gerendely 2-4-6 soros kiviteleknél
 Hidraulikusan összecukható gerendely a 6 soros paradicsom verzióknál. (Sortáv: 60-90-60 cm)

F-12 speciális kivitel:

Forgóadagoló 12 csészével
 T távolság: 30-60 cm között


Opcionális felszereltség:

M trágya adagoló m anyag 220-440 liter,
 Mikrogranulátum adagoló
 Nyomjel
 Polcos palántatartó
 El hántó tárcsa a csúszó csoroszlyára el tt
 Tövenkénti vízádagoló
 Speciális tömörítő kerekek

