

DIVA



● 2 vagy 3 sorba / Hidraulikusan állítható permetezőkarok - Permetezőfúvókák elektromos állítási lehetőséggel

						A		c	
							B		kg
300 PB		30/35	55/65	500	2	1100	1000	1070	265
400 PA		30/35	55/65	500	2	1100	1000	1280	290
400 PB		30/35	55/65	500	2	1480	1160	1156	300
500 PB		30/35	55/65	500	2	1480	1160	1276	305
600 PB		30/35	55/65	500	2	1480	1160	1420	310
800 PB		30/35	55/65	500	2	1560	1520	1480	460
1000 PB		30/35	55/65	500	2	1560	1520	1650	480
	600	30/35	55/65	500	2	2600	1000	1200	520
	800	30/35	55/65	500	2	3175	1060	1275	550
	1000	30/35	55/65	500	2	3310	1220	1300	650
	1500	30/35	55/65	500	2	3705	1310	1480	780
	2000	30/35	55/65	500	2	3905	1500	1500	830

HUN

A DIVA permetezőgép közepes méretű ültetvények kezelésére a legalkalmasabb.

A permetező felszereltségétől függően két vagy három sor kezelését képes elvégezni. A hidraulikusan és manuálisan is állítható karok teljes mértékben alkalmazkodnak az ültetvényének egyedi kialakításához. A gép az alábbi tartálméretekkkel elérhető: Függesztett verzió: 300, 400, 500, 600, 800 és 1000 liter, vontatott verzióban 600, 800, 1000, 1500 vagy 2000 liter.

Alapfelszereltség: Tűzihorgonyzott és festett alváz • Polietilén tartály • Légbeszívás védelem • Diffúzorvédelem • Tartályfolyadék szintjelző cső • Kézmosó tartály • Rendszeröblítő berendezés • Membránszivattyú - 70 liter/perc, 50 bar • Turbinakerék 25/50/20 centrifugál tengelykapcsolóval • Kétfokozatú hajtómű üres fokozattal • Nyomásszabályozó a fülkében elhelyezve • Diffúzorok külön - külön zárhatósága • Szívószűrő szeleppel • Szűrők a permetezőfejeknél • Csöpögésgátló berendezés • Hidraulikus keverő • Kormányrúd • Állítható nyomtávú, magasságú tengelyek • öko - leengedő rendszer

ENG


Diva is a low volume sprayer suitable for treatments in medium-sized vineyards. It can be used to treat 2 or 3 rows

contemporarily, according to the equipment used. In details, these equipments are booms that can be either manually and/or hydraulically adjusted in order to better adapt to the features of different cultivations. It is available both in the mounted version with tanks of 300, 400, 500, 600, 800 and 1000 liters and in the trailed version with tanks of 600, 800, 1000, 1500 and 2000 liters.


Standard equipment: Hot galvanized frame • Polyethylene conveyor (high performance) • Protection for fan suction • Protection for diff users • Polyethylene tank • External pipe for tank level • Hand-washing tank • Circuit-rinsing device • Diaphragm pump 70 l/min 50 bar • Double suction impeller 25/50/20 • Centrifugal clutch • Gearbox with two speeds plus neutral position • Low pressure control device in the tractor cab • High pressure control device for other uses • Individual closure of diff users • Suction filter with valve • Linear filter for injection • Antidrip device • Hydraulic stirrer • Height - and length-adjustable drawbar • Height- and width- adjustable axles • Ecological drain (on trailed versions)



● DV14S

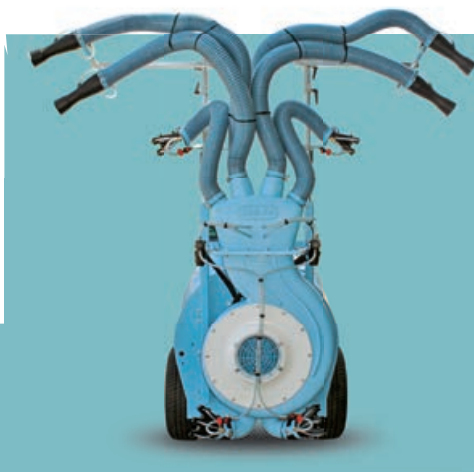

● DP14S

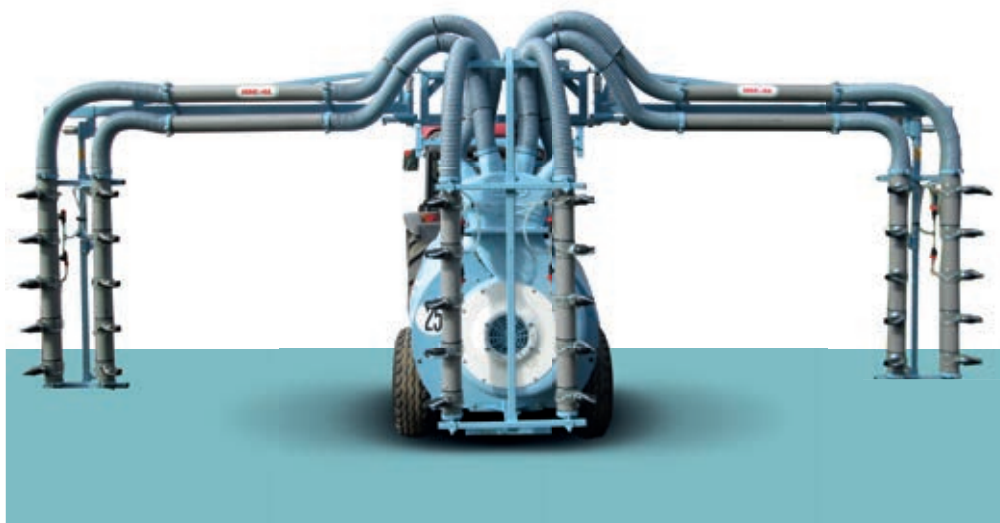

● Hidraulikus karok 3 teljes sorra - 6 diffúzor 5 fuvókával

