

## Műszaki adatok



### Fix gerendely

Sorok száma	2M	4M	4B	6M	6B	8M
Szállítási szélesség (cm)	200	340	340	420	340	650
Művelő elemek száma	3	5	5	7	7	9
Műtrágya tartály térfogata	220	440	440	440	440	800
Önsúly (kg)	250	500	480	600	600	950
Teljesítmény igény	30/35	50/60	50/60	60/80	60/70	70/80
Munkasebesség (km/h)	10	10	10	10	10	10
Sortávolság (cm)	70/75	70/75	45/50	70/75	45/50	70/75



### Összecsukható gerendely - manuális

Sorok száma	4M	6B	6ZD
Szállítási szélesség (cm)	250	250	250
Művelő elemek száma	5	7	7
Műtrágya tartály térfogata	440	440	440
Önsúly (kg)	520	600	700
Teljesítmény igény	50/60	45/50	70/80
Munkasebesség (km/h)	10	10	10
Sortávolság (cm)	70/75	45/50	70/75



### Összecsukható gerendely - hidraulikus

Sorok száma	4M	6M	6B	8M
Szállítási szélesség (cm)	250	250	250	250
Művelő elemek száma	5	7	7	9
Műtrágya tartály térfogata	440	440	440	800
Önsúly (kg)	520	1000	1000	1200
Teljesítmény igény	50/60	70/80	70/80	80
Munkasebesség (km/h)	10	10	10	10
Sortávolság (cm)	70/75	70/75	45/50	70/75

M=kukorica B=cukorrépa ZD=merevszárú kivitel

A gyártó fenntartja a jogot, hogy a prospektusban feltüntetett adatokat minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja.



Thema Sorközművelő kultivátor



**SFOGGIA**  
Agriculture Division s.r.l.

31044 Montebelluna TREVISO  
Via Feltrina Sud, 17  
ph. +39.0423.24041-2  
fax +39.0423.24014  
info@sfooggia.com  
www.sfooggia.com  
Italy

**SFOGGIA**

Az új THEMA sorközművelő kultivátor erős, megbízható, ugyanakkor könnyű és kezes gép. Megfelel különböző növényi kultúrákban és talajkörülmények (homokos, középötött és kötött talajok) melletti használatra kiemelkedően hosszú élettartam mellett.

Minden mozgást végző részegység golyós csapágyakkal van ellátva, a paralelogramma rugóstag pedig önkenős, műanyag perselyekkel van szerelve. A gerendely 150x150 mm keresztmetszetű, illetve szélességtől függően 6 vagy 8 mm falvastagságú. A műtrágyaszóró adapter lehet 220 vagy 440 L műanyag tartállyal szerelt, illetve 800 vagy 1000 L INOX tartály. Mindkét esetben a szabadalmaztatott mennyiségáramos, soronkénti adagolókat, és talajkerék meghajtást szerelnek a gépekre.

A gerendely kialakítása lehet: fix és összecukható (kézi, vagy hidraulikus)

#### Alapkvitelek

FM=5 db rugóskapa 150 mm kapákkal, FB=3 db rugóskapa 105 mm kapákkal, ZD=2 db sorvédő tárcsa és 3 db fix kapa, FP=3 db rugóskapa és 2 db töltőgető tárcsa

#### Opciók felszereltség

Sorvédő lemez, vagy tárcsa, Gumi mélységátároló kerekek, manuális, vagy automata kormányzás, töltőgető kapa, vagy tárcsa, váztartó tarajos kerék, Műtrágyaszóró: 800, vagy 1000 L tartály, központi mennyiségállítással, kardánmeghajtással THEMA NS: sorműtrágyaszóró, művelőelemek nélkül.



FM elem sorvédő lemezzel



ZD elem gumikerékkel



FB elem sorvédő tárcsával




FP elem gumikerékkel




Rögtörő elem

1000 l rozsdamentes, INOX műtrágya tartály

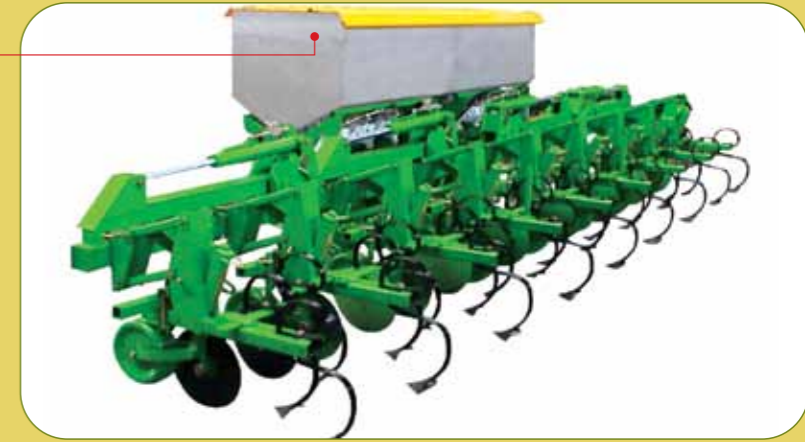


Talajkerék meghajtás

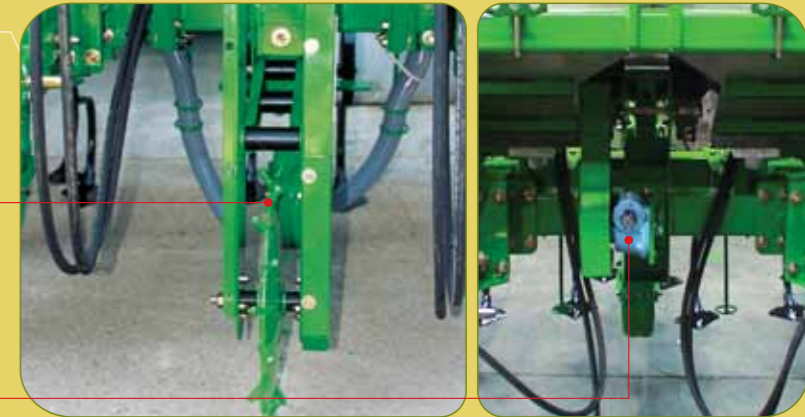

Kardántengely általi meghajtás

Műtrágyaszóró központi mennyiségállítás

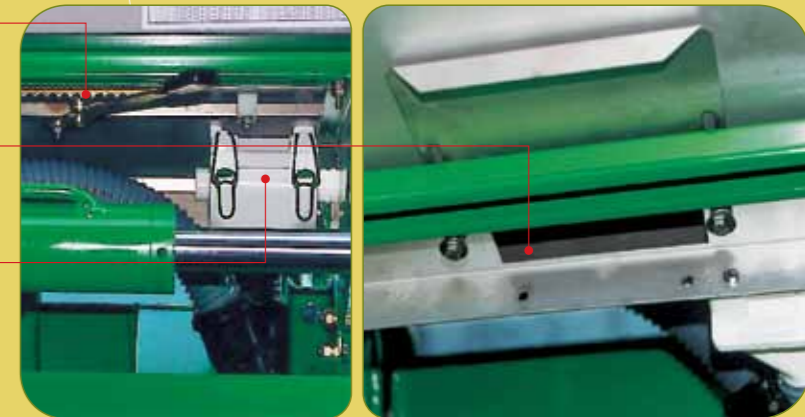

Tartály leürítő nyílás

Mennyiségáramos adagolóelem

220 L, vagy 440 L PVC műtrágya tartály



Akasztófülek

Hidraulikusan felcsukható félsor

Talajnyomás fokozó rugó

Duplarugós kapák

Töltőgető kapa állítható szárnyakkal

